


UES – 8 B

Sistema universal de igualación

Sección de clasificación con cintas de recogida de desplazamiento transversal y cinta de transporte de salida de cajas

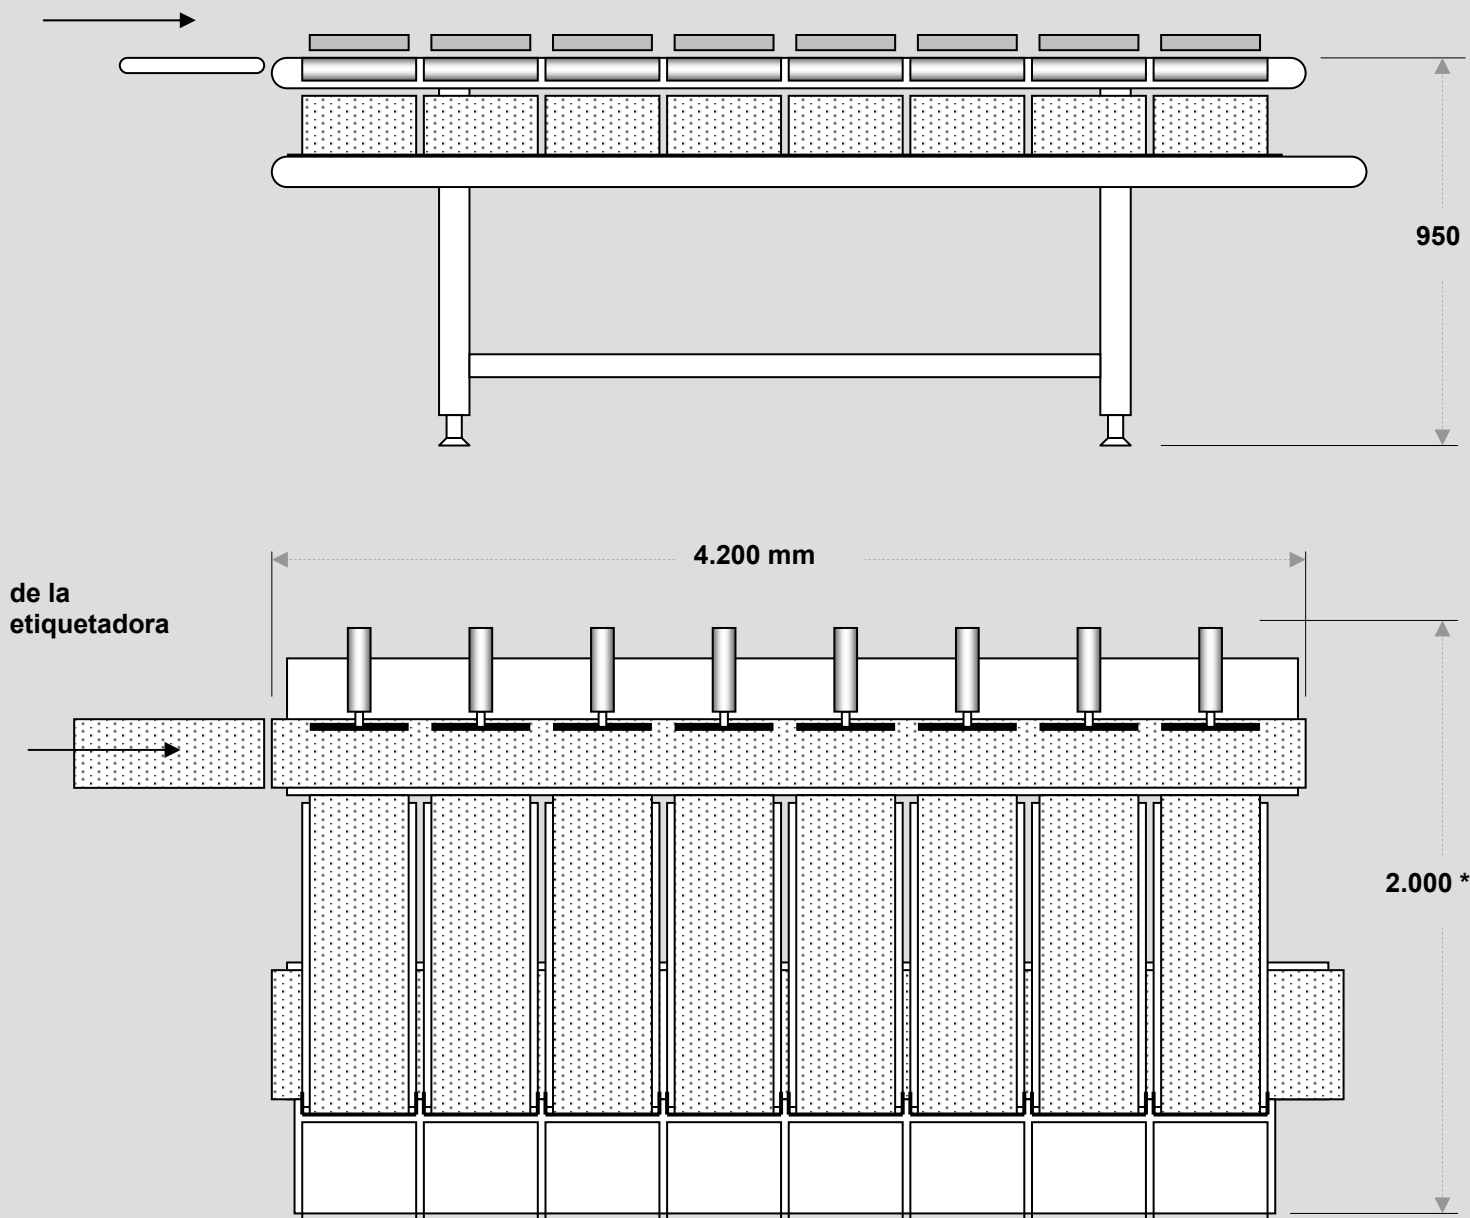

* para una longitud de las cintas de recogida de 1.100 mm

Las cintas de recogida van provistas de un sensor de atascos. Cuando se activa este sensor, la conducción de producto se conmuta a otro canal. Con una distribución en 2 sectores de empaquetado, la prioridad puede ajustarse de manera que se obtenga un reparto uniforme del producto. (por ejemplo, canal 1-4 y canal 5-8). La indicación de „Carga lista“ y el mensaje de retorno „Cinta despejada“ se muestra a la altura de la vista, por encima de las cintas. La cinta de transporte de salida de cajas que se muestra en esta imagen es opcional.

Tel.: 49 (0) 9123 94190
Fax: 49 (0) 9123 941921
E-Mail: info@liebel-waegetechnik.de
Internet: www.liebel-waegetechnik.de